



电动（衬胶、衬氟）隔膜阀

G941W-10 型 电动隔膜阀

G941F_s-10 型 电动衬氟隔膜阀

G941J-10 型 电动衬氟隔膜阀

G941J-10 型 电动衬胶隔膜阀


主要性能规范

工作温度	适用介质
85	J:一般腐蚀性介质

注：此为本厂基型产品适用温度，如有不同要求请参阅前页进行选择。

主要零件的材料

名称	材料
阀体	铸铁、不锈钢、灰铸铁/衬胶、氟塑料
阀盖	铸铁
阀瓣	铸铁
电动头	组合件
隔膜	天然胶、丁基胶、氟塑料/橡胶
阀杆	碳钢

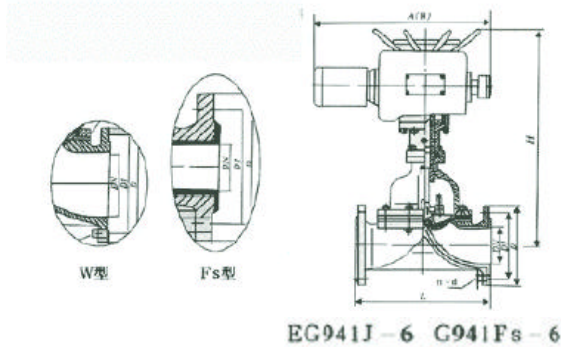

EG941J-6 G941F_s-6

结构长度按：GB12221 或 BS5156

法兰连接尺寸按：GB4216.4 或 BS4504

试验与检验按：GB/T13927 或 BS5156

外形尺寸、连接尺寸及质量

型号	公称 口径 DN(mm)	尺 寸 (mm)						(参考值) 气动装置			质量 (kg)
		L		D ₁	D	n-d	H	型号	输出力矩 N·m	起闭时间 (S)	
		J型	W型								
EG941 _{F_s} ^W -16	20	121	117	75	105	4-13.5	-	-	-	-	
	25	131	124	85	115	4-13.5	445	Z5-18/16	50	17	40
	32	150	146	100	140	4-17.5	457	Z5-18/16	50	20	41
	40	163	159	110	150	4-17.5	466	Z5-18/16	50	14	44
	50	194	190	125	165	4-17.5	480	Z10-18/16	50	20	50
EG941 _{F_s} ^W -10	65	220	216	145	185	4-17.5	517	Z10-18/16	150	28	60
	80	258	254	160	200	8-17.5	539	Z10-36/25	100	16	70
	100	309	305	180	220	8-17.5	576	Z10-36/25	100	17	77
	125	362	356	210	250	8-17.5	634	Z15-18/25	150	32	92
150	412	406	240	285	8-22	660	Z15-18/25	200	53	120	
EG941 _{F_s} ^W -6	200	527	521	295	340	12-22	860	Z20-36/25	300	33	180
G941 _{F_s} ^W -6.10	15	125	-	65	95	4-12	-	-	-	-	-
	20	135	-	75	105	4-12	-	-	-	-	-
	25	145	-	85	115	4-14	445	Z5-18/16	50	17	40
	32	160	-	100	135	4-18	457	Z5-18/16	50	20	42
	40	180	-	110	145	4-18	466	Z5-18/16	50	14	45
	50	210	-	125	160	4-18	480	Z10-18/16	50	20	50
	65	250	-	145	180	4-18	517	Z10-18/16	150	28	60
	80	300	-	160	195	4-18	539	Z10-36/25	100	16	70
	100	350	-	180	215	8-18	576	Z10-36/25	100	17	80
	125	400	-	210	245	8-18	634	Z15-18/25	150	32	104
	150	460	-	240	280	8-23	660	Z15-18/25	150	53	125
G941 _{F_s} ^W -4	200	570	-	295	335	8-23	860	Z15-18/25	200	53	180
	250	680	-	350	390	12-23	980	Z15-18/25	200	53	280
	300	790	-	400	440	12-23	1003	ZD30-36a	300	45	434
	350	900	-	460	500	16-23	1030	ZD30-36a	300	45	-
	400	1000	-	505	565	16-25	-	-	-	-	-