


## SZ45T/W-10 型暗杆楔式地下闸阀

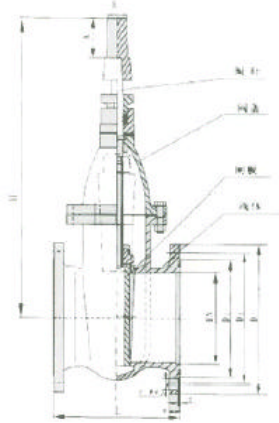

### 一、用途

本阀适用于地下管路上作启闭作用。

### 二、主要零件材料

零件名称	材 料	
	SZ45T-10	SZ45W-10
阀体、阀盖	灰铸铁	灰铸铁
闸板	灰铸铁+黄铜	灰铸铁
阀杆	碳钢(铜)	碳钢(铜)
阀杆螺母	青铜(球铁)	青铜(球铁)

### 三、性能规范

型号	公称压力 (MPa)	试验压力		适用温度 ( )	适用介质
		强度(水) (MPa)	密封(水) (MPa)		
SZ45T-10	1.0	1.5	1.1	100	蒸气、水、 油品
SZ45W-10				100	

### 外型尺寸和连接尺寸

型 号	公称通径 DN (mm)	尺 寸									重量(kg)
		L	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	b-f	Z-Φd	A	K	H	
SZ45T/W-10	40	165	145	110	85	18-3	4-Φ18	65	32	300	10
	50	178	160	125	100	20-3	4-Φ18	65	32	355	16
	65	190	180	145	120	20-3	4-Φ18	65	32	360	21
	80	203	195	160	135	22-3	4-Φ18	65	32	400	28
	100	229	215	180	155	22-3	8-Φ18	65	32	428	34
	125	254	245	210	185	24-3	8-Φ18	65	32	513	47
	150	267	280	240	210	24-3	8-Φ23	65	32	565	66
	200	330	335	295	265	26-3	8-Φ23	65	32	660	100
	250	380	390	350	320	28-3	12-Φ23	65	32	907	170
	300	420	440	400	368	28-4	12-Φ23	70	48	920	230
	350	450	500	460	428	30-4	16-Φ23	70	48	1036	290
	400	480	565	515	482	32+4	16-Φ25	70	48	1177	410
	450	510	615	565	532	32-4	20-Φ25	70	48	1246	620
500	540	670	620	585	34-4	20-Φ25	70	48	1395	712	
600	600	780	725	685	36-5	20-Φ30	70	48	1590	1000	
SDZ45T-10 (加大法兰)	80	210	211	168	125	22-3	4-Φ18	65	32	442	29
	100	229	230	195	152	22-3	4-Φ18	65	32	520	38
	125	254	263	220	177	24-3	6-Φ18	65	32	594	50
	150	280	290	247	204	24-3	6-Φ18	65	32	658	68
	200	300	335	295	256	26-3	8-Φ23	65	32	749	110