




弹性座密封 闸阀



RVHS (240K)
弹性座密封闸阀

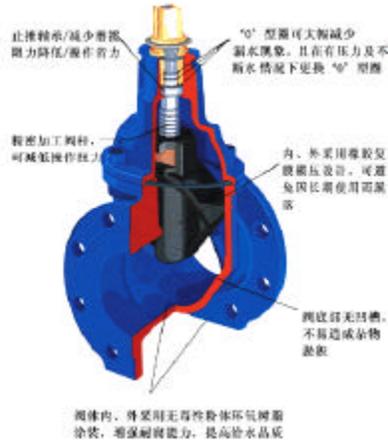

一、用途

我厂引进欧洲高科技阀门制造技术所生产的弹性座封闸阀，利用闸门整体包胶产生形补偿任用达到良好的密封效果，克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。

二、特点

1. 整体包胶：闸门采用整体包胶，其良好的覆盖性能与精确的几何尺寸，保证密封可靠，寿命长。
2. 重量轻：阀体采用球铁制成，重量轻，安装方便。
3. 平底阀座：底部采用与水客相同的平底式阀座设计，不产生杂物淤积，密封更可靠。
4. 耐腐蚀：内腔采用无毒环氧树脂涂装，防止腐蚀和生锈，不但可供生饮，而且可用于污水系统。
5. 三“O”密封，阀杆采用三道Q型环密封，磨擦阻力小，开关轻巧，不漏水。

三、技术参数

压力等级：1.0Mpa、1.6Mpa
 阀体耐压：1.5Mpa、2.4Mpa
 密封试验：1.1Mpa、1.76Mpa
 工作温度：0-80
 适用介质：水、气等

四、主要零件材料

序号	名称	材料
1	阀体	球墨铸铁
2	闸门	球墨铸铁外覆 EPDM
3	螺栓	镀锌
4	密封圈	NBR
5	阀盖	球墨铸铁
6	阀杆	不锈钢
7	O形密封圈	NBR
8	止推垫	锡青铜
9	轴套	锡青铜
10	螺栓	镀锌
11	轴盖	球墨铸铁
12	防尘罩	NBR
13	手轮	铸铁
14	紧固螺母	镀锌