




SLDF 直动式 喷泉电磁阀

RSDF 先导式 大口径喷泉阀



SLDF-20

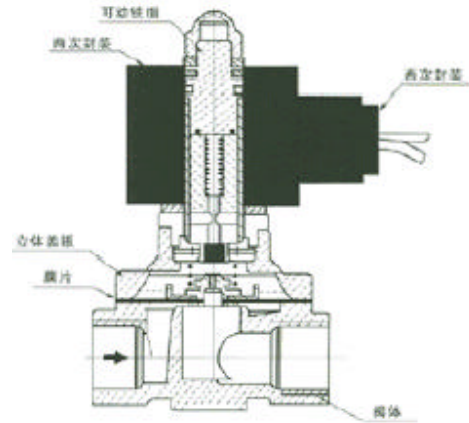

外形尺寸、内部结构图

适用介质：水

产品用途

喷泉专用电磁阀专为电磁阀潜水工作而设计，线圈采用特殊材料封装，安全可靠，阀门能快速开闭，特别适合于音乐喷泉、跑泉、跳泉的水路控制。

SLDF 系列直动式喷泉电磁阀（直动式）

技术参数

公称口径	15、20、25、32、40、50mm
公称工作压力	DN: 50 ; 0-0.6Mpa; > 50 : 0-0.5 Mpa
工作介质	水
介质温度	-5 ~ 60
电源	AC: 220V 50Hz; 功率 DN 50, 25W; DN > 50, 45W
绝缘等级	B 级
环境温度	-10 ~ 50
使用寿命	20 万次
开、闭速度	DN : 25 < 0.2 秒, DN : > 25 50 0.4 秒
线圈引出电缆	1 米, 需要加长的可以在订货时提出。 注：需要其他电压，可同工厂接洽。

产品规格

型号	连接尺寸	长 L	高 H	KV 值	阀体材料
SLDF-15	G1/2 "	69	117	3.2	黄铜热锻成型或 USU304
SLDF-20	G3/4 "	73	123	6	
SLDF-25	G1 "	99	135	9	
SLDF-32	G1 1/4 "	115	155	12	
SLDF-40	G1 1/2 "	123	170	21	
SLDF-50	G2 "	168	200	30	


RSDF 系列带过滤网大口径喷泉电磁阀（先导式）



RSDF-20



RSDF-100F

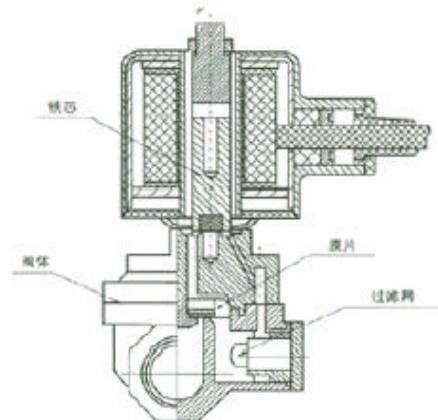

外形尺寸、内部结构图



技术参数

工作压力	0.03 ~ 0.8Mpa
工作介质	水
介质温度	-5 ~ 60
开闭速度	DN : 50 0.2秒, DN : >50 0.5-1秒
使用寿命	20万次
额定电压	AC:220V, DC:24V
引线长度	1米, 需要加长的可以在订货时提出。

产品规格

型号	连接方式	连接尺寸	L	H	KV值	阀体材质
RSDF-5	内螺纹	G1/4"	40.5	75	0.4	铜
RSDF-10	内螺纹	G3/8"	52.5	85.5	1.5	
RSDF-15	内螺纹	G1/2"	69	140	3	
RSDF-20	内螺纹	G3/4"	73	140	5	
RSDF-25	内螺纹	G1"	74	150	8.5	
RSDF-32	内螺纹	G1 1/4"	110	160	12	
RSDF-40	内螺纹	G1 1/2"	115	172	18	
RSDF-50	内螺纹	G2"	144	172	26	
RSDF-65F	法兰	4-φ17.5孔距φ145	250	280	40	铸铁
RSDF-80F	法兰	4-φ17.5孔距φ160	277	300	65	
RSDF-100F	法兰	8-φ17.5孔距φ180	350	350	105	
RSDF-125F	法兰	8-φ17.5孔距φ210	350	470	190	
RSDF-150F	法兰	8-φ22孔距φ240	450	480	250	
RSDF-200F	法兰	8-φ22孔距φ295	560	590	440	