



RSV 气液电磁阀



RSV-130-15



RSV-025-08

订货代码

RSV	025	06	AC:110V
规格代号 二口二位电磁阀 (DIN端子型)	流量孔径 025:2.5mm 130:13mm 250:25mm	接管口径 06:PT1/8 08:PT1/4 10:PT3/8 15:PT1/2 20:PT3/4 25:PT1	标准电压 DC12V DC24V AC24V 50/60Hz AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz AC380V 50/60Hz

适用介质：水、气、油


举例

欲订购流量孔径为 25mm，接管口径为 PT3/4，标准电压为 AC110V 的二口二位直动型 RSV 系列电磁阀。其正确的订购码为：RSV250-20-AC110V。欲订购流量孔径为 13mm，接管口径为 PT3/8，标准电压为 DC24V 的二口二位直动型 RSV 系列电磁阀。其正确的订购码为：RSV130-10-DC24V。

规格参数

型号	RSV025-08	RSV025-08	RSV130-10	RSV130-15	RSV250-20	RSV250-25
工作介质	空气、水、油					
动作方式	直动式			先导式		
型式	常闭式			常开式		
流量孔径mm	2.5		13		25	
CV值	0.23		6.2		23	
接管口径	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
使用流体粘滞度	20cSt以下					
使用压力 kgf/cm ²	空气、水、油；0.5-8					
最大耐压 kgf/cm ²	16			10		
工作温度℃	-10-80					
使用电压范围	-15%~+10%					
保护等级	IP65					
耗电量	AC380V; 5.0VA	AC220V; 4.5VA	AC110V; 4.5VA	AC24V; 5.0VA	DC12V; 6.0W	DC24V; 6.0W
绝缘性	F级					
本体材质	铜(镀锌处理)			黄铜		
油封材质	VITON			NBR		
最短励磁时间sec	0.05					
外形尺寸: 长 x 高	30 x 76		72 x 103		102 x 120	

内部结构

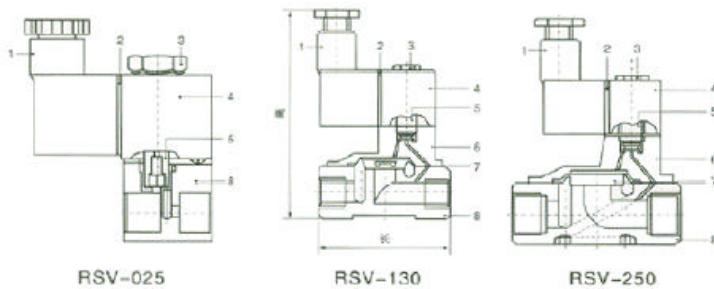

RSV	025	06	b
规格代号	流量孔径	接管口径	零件代号
RSV025: RSV025系列零件			
RSV130: RSV130系列零件			
RSV250: RSV250系列零件			

主要零件材质及订购码

项目	零件码	RSV025	RSV130	RSV250
本体	b		黄铜	
本体盖板	bc	-		黄铜
端子	C		PM	
端子垫片	cg		NBR	
可动铁组	aa		纯铁(附铜管)	
膜片	d		NBR	
螺帽	n		铜(镀锌处理)	
线圈	co		铜线外包塑胶	

序号	名称	序号	名称
1	端子	2	端子垫片
3	螺母	4	线圈组合
5	可动铁组合	6	本体盖板
7	膜片组合	8	本体